

更新日：平成 29 年 04 月 01 日

ラミネートシート物性表



萩原工業株式会社

合成樹脂事業部 ターピー部

〒712-8502 岡山県倉敷市水島中通1-4

TEL (086) 440-0810 FAX (086) 440-0075

ホームページ <http://www.hagihara.co.jp/>

品名：UVクリアシート


色：透明（糸入り）

材質：ポリオレフィン

質量：200 (g/m²)

厚さ：①糸交差部 0.50 (mm)
②フィルム部 0.20 (mm)

タテ糸

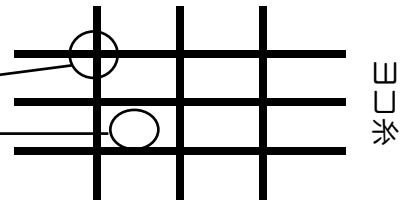

物性値：

	タテ	ヨコ
(1)引張強度 (N/5cm)	550	450
(2)伸度 (%)	21	19
(3)引裂強度 (N)	200	150

試験方法

(1), (2) JIS L 1096 A法 (カットストリップ法) に準拠

試料巾： 5cm つかみ間隔： 20cm

引張スピード： 20cm/min

(3) JIS L 1096 C法 (トラペゾイド法) に準拠

※本表に示した数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
本材料使用上の目安としてお取り扱い下さい。